


LEC-Starterkit 2.0

LEC-Starterkit, 包含LEC-BASE 2.0载板, SD卡和ATX电源
(不含LEC模块和散热解决方案), 可选配LVDS显示屏

特点

- 兼容 SMARC 2.0 标准的 LEC-BASE 2.0 载板
- SD 卡和 U 盘
- ATX 电源, 美标电源线, 欧标电源线
- LVDS 显示屏 (可选配)

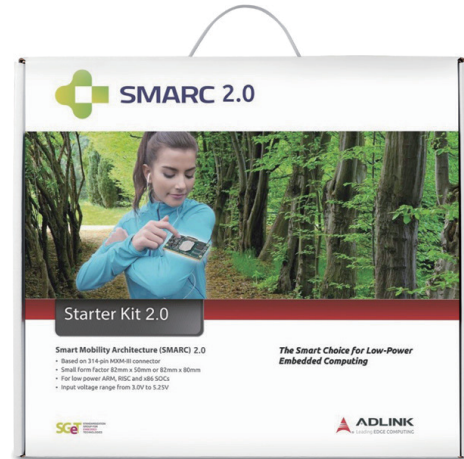

规格

• 产品清单

兼容 SMARC 2.0 标准的 LEC-BASE 2.0 载板

(有关功能, 请参阅额外的产品资料)

SD 卡, 4GB SDHC 卡 (Class 10)

U 盘 (8GB USB 2.0 闪存盘)

ATX 电源, 300W

美标电源线: 10A, 125V

欧标电源线: 220V

7" LCD TFT LVDS 显示屏和连接线缆 (可选配)

• 需单独订购的必备产品清单

模块

LEC-AL

散热片

LEC-AL 专用的散热器和散热鳍片

软件

BSP 取决于操作系统

订购指南

• LEC-Starterkit 2.0

LEC-Starterkit, 包含 LEC-BASE 2.0 载板, SD 卡和电源

(不含 LEC 模块和散热解决方案)

7" LCD TFT LVDS 显示屏和连接线缆 (可选配)

** 其他配置按需而定